


Vinea 47HP a Vinea 36HP – Comfort

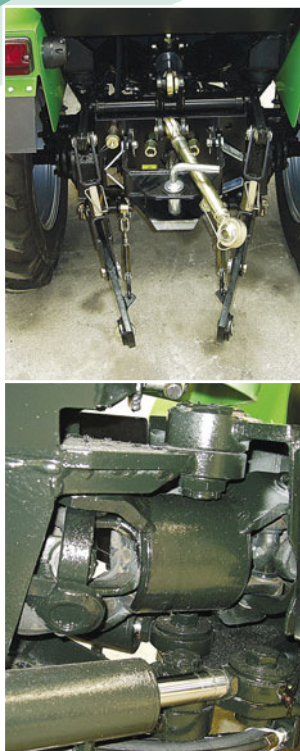

Varianta – Comfort	Vinea 47HP	Vinea 36HP
Motor Lombardini	Model: LDW2204CHDW	Model: LDW1603CHDW
Leistung kW/PS	36 / 47	26 / 36
Maximale Motorumdrehungen U/min	2 800	2 800
Hubraum cm³	2 199	1 649
Drehmoment Nm bei U/min	144 / 2 000	106,5 / 1 600
Kühlung	Wasser	Wasser
Zylinderzahl	4	3
Getriebe	mechanisch	
Gangzahl	8 vorwärts/4 rückwärts	
Geschwindigkeitsspanne km/h bei 2 200 U/min	Standardvariante: vorwärts: 1,49 – 18,16 / rückwärts: 1,49 – 14 Langsamvariante: vorwärts: 1,12 – 13,95 / rückwärts: 1,12 – 10,5	
Reifen vorne – Standard	7,50 – 16	
Reifen hinten – Standard	7,50 – 16	
Dreipunktanbau vorne	ISO 730 / 1N*	
Dreipunktanbau hinten	ISO 730 / 1	
Zapfwellenumdrehungen vorne	1 000 U/min *	
Zapfwellenumdrehungen hinten	540 – 1 000 U/min*	
Anbauhubkraft vorne	5 100 N	
Anbauhubkraft hinten	6 200 N	
Bremsen mechanisch	4 x Trommelbremse	
Differential vorne	Differentialsperre vorne *	
Differential hinten	Differentialsperre hinten	
Lenkung	Hydraulisch	
Hydraulikpumpenlieferung	17 – 35* l/min	
Hydraulikbetriebsdruck	8 Mpa	
Spezifischer Kraftstoffverbrauch	265 g/kWh ±10%	275 g/kWh ±10%
Kraftstofftank	19 L	
Wendekreisradius	2,4 m	
Gewicht	956 kg	920 kg
	* optional	

Dimensionen

7,50×16 31,5×15,5×5 10×75×15,3

10×75×15,3 Rädergewicht 50 kg

Vinea 30HP – Standard, Comfort



Kleintraktoren mit Knicklenkung 4 x 4

Varianta	Standard	Comfort
Motor Lombardini – Diesel	Model: 9LD625.2	
Leistung kW/PS	22 / 30	
Maximale Motorumdrehungen U/min	2 800	
Hubraum cm ³	1 248	
Drehmoment Nm bei U/min	76 / 2 000	
Kühlung	Luft	
Zylinderzahl	2	
Getriebe	mechanisch	
Gangzahl	4 vorwärts / 4 rückwärts	8 vorwärts/4 rückwärts
Geschwindigkeitsspanne km/h bei 2 200 U/min	Standardvariante:	
	vorwärts: 1,92 - 18,16	vorwärts: 1,49 - 18,16
	rückwärts: 1,98 - 14	rückwärts: 1,49 - 14
	Langsamvariante:	
vorwärts: 1,44 - 13,95	vorwärts: 1,12 - 13,95	
rückwärts: 1,49 - 10,5	rückwärts: 1,12 - 10,5	
Reifen vorne – Standard	7,50 - 16	
Reifen hinten – Standard	7,50 - 16	
Dreipunktbau vorne	X	ISO 730 / 1N*
Dreipunktbau hinten	ISO 730 / 1N	ISO 730 / 1
Zapfwellenumdrehungen vorne	X	1 000 U/min *
Zapfwellenumdrehungen hinten	1 000 U/min	540 - 1 000 U/min
Anbauhubkraft vorne	X	5 100 N
Anbauhubkraft hinten	6 200 N	
Bremsen mechanisch	4 x Trommelbremse	
Differential vorne	Differentialsperre vorne *	
Differential hinten	Differentialsperre hinten	
Lenkung	Hydraulisch	
Hydraulikpumpenlieferung	17l/min	
Hydraulikbetriebsdruck	8 Mpa	
Spezifischer Kraftstoffverbrauch	235 g/kWh ±10%	
Kraftstofftank	19 L	
Wendekreisradius	2,4 m	
Gewicht	870 kg	880 kg

*optional

Dimensionen


7,50×16 31,5×15,5×5 10×75×15,3

10×75×15,3 Rädergewicht 50 kg

MT8-132 30HP - Klasik



Varianta	Klasik
Motor Lombardini - Diesel	Model: 9LD625.2
Leistung kW/PS	22 / 30
Maximale Motorumdrehungen U/min	2 800
Hubraum cm ³	1 248
Drehmoment Nm bei U/min	76 / 2 000
Kühlung	Luft
Zylinderzahl	2
Getriebe	mechanisch
Gangzahl	4 vorwärts / 4 rückwärts
Geschwindigkeitsspanne km/h bei 2 200 U/min	Standardvariante:
	vorwärts: 1,92 - 18,16
	rückwärts: 1,98 - 14
	Langsamvariante:
vorwärts: 1,44 - 13,95	
rückwärts: 1,49 - 10,5	
Reifen vorne - Standard	6,00 × 16
Reifen hinten - Standard	6,00 × 16
Dreipunktanbau hinten	ISO 730 / 1N
Zapfwellenumdrehungen hinten	540 - 1 000 U/min
Anbauhubkraft hinten	6 200 N
Bremsen mechanisch	2 x Trommelbremse
Differential vorne	Differentialsperre vorne
Differential hinten	Differentialsperre hinten *
Lenkung	Hydraulisch (mechanické)
Hydraulikpumpenlieferung	17l/min
Hydraulikbetriebsdruck	8 Mpa
Spezifischer Kraftstoffverbrauch	235 g/kWh ±10%
Kraftstofftank	11 L
Wendekreisradius	2 m
Gewicht	820 kg
	870 kg
	* optional

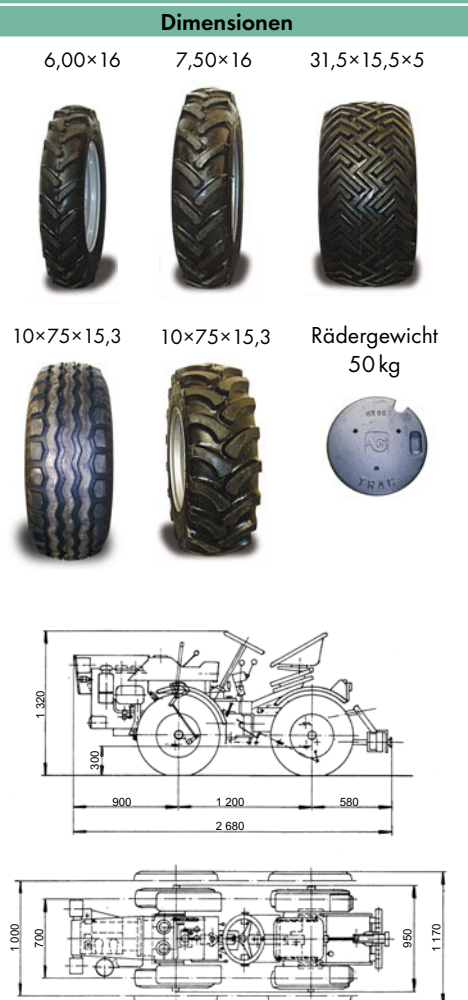

MINI 16HP - Klasik H



Kleintraktoren mit Knicklenkung 4 x 4

Varianta	Klasik
Motor Lombardini – Diesel	Model: FOCS Plus LDW 702
Leistung kW/PS	12,5 / 16
Maximale Motorumdrehungen U/min	3600
Hubraum cm ³	686
Drehmoment Nm bei U/min	39,5/2000
Kühlung	Wasser
Zylinderzahl	2
Getriebe	mechanisch
Gangzahl	4 vorwärts / 4 rückwärts
Geschwindigkeitsspanne km/h bei 2 200 U/min	Standardvariante:
	vorwärts: 1,92 – 18,16 rückwärts: 1,98 – 14
	Langsamvariante:
	vorwärts: 1,44 – 13,95 rückwärts: 1,49 – 10,5
Reifen vorne – Standard	6,50 x 15
Reifen hinten – Standard	6,50 x 15
Dreipunktbau hinten	ISO 730 / 1
Zapfwellenumdrehungen hinten	540-1000 U/min
Anbauhubkraft hinten	6200 N
Bremsen mechanisch	2 x Trommelbremse
Differential vorne	Differentialsperre hinten*
Differential hinten	Differentialsperre vorne
Lenkung	Hydraulisch
Hydraulikpumpenlieferung	17 l/min
Hydraulikbetriebsdruck	8 Mpa
Spezifischer Kraftstoffverbrauch	275 g/kWh ±10%
Kraftstofftank	11L
Wendekreisradius	2 m
Gewicht	800 kg
	* optional

